

覆工板吊具 BSフック

BACK STOP HOOK

BS-1型 (特許第3229731号)

外れ止めをフックの後部に付けた
覆工板吊り専用の安全フック



実物大



ストッパーを上下する
だけのワンタッチ操作

安全+第一

取扱い店

製造元

KWS
KUSUNOKI SHOKAI

株式会社 楠 商 会

〒130-0021 東京都墨田区緑4-15-6
TEL.03-3633-6664 FAX.03-3633-6660

<http://uni-hook.com>


『BSフック』は覆工板吊り専用の安全フックです。フックとストッパーの二つの主要部品で覆工板の穴をロックする方法を開発したことで、操作上の煩わしさを解消したワンタッチ操作を実現した画期的なフックです。

● 特 徴

1. クレーン等安全規則(外れ止め装置の使用)にマッチする覆工板吊りフックです。
2. フック背部のストッパーを上下するだけで、取り付け、取り外しが出来るワンタッチ操作。
3. クロムモリブデン鋼のフック、ステンレス製スプリングなどを使った高品質。
4. 軽量コンパクトで堅固です。

● 仕 様

耐 荷 重		1 TON
製品荷重		700g
主 要 寸 法	L	118mm
	B	14mm
	E	24mm
	F	12mm
	H	20mm
	A	25mm
	D	41mm

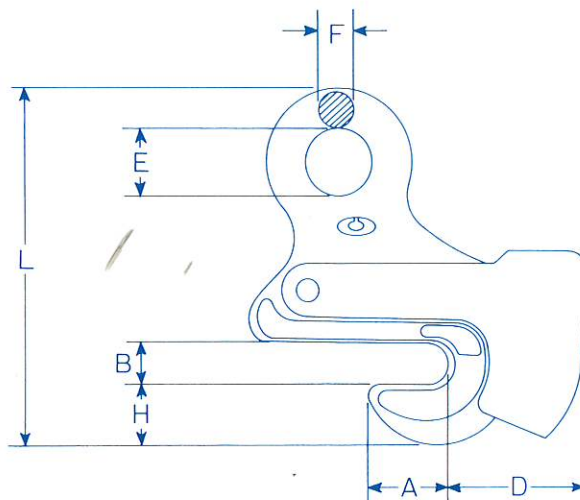


● 作業手順

1. 吊り上げ
フック背部のストッパーを引上げ、覆工板の穴にフックを差し込むと自動的にストッパーが下降します。
2. 取り外し
フック背部のストッパーを引上げ、少し後方に引くと覆工板の穴からフックが抜き取れます。

● 使用上の注意

1. 必ず、2台1組以上で使用してください。(図-1)
2. 頂板厚12mm以下の覆工板に使用してください。(図-2)
3. 穴径45~55mmの覆工板に使用してください。(図-2)
4. 上記、穴径以外の覆工板に使用するとストッパーが穴に入らない事や、ストッパーが効かない状態になる事がありますので注意してください。
5. 吊り上げ角度は60°を基準として使用してください。(図-1)
6. ストッパーが覆工板の穴に下降してから吊り上げ作業をしてください。(図-2)
7. 覆工板をハンマー代わりに使用される場合は、フックにねじれが働き、ストッパーが破損することがありますので注意してください
8. ストッパー（外れ止め装置）が破損・作動不良の物は絶対に使用しないでください。

(図-1)

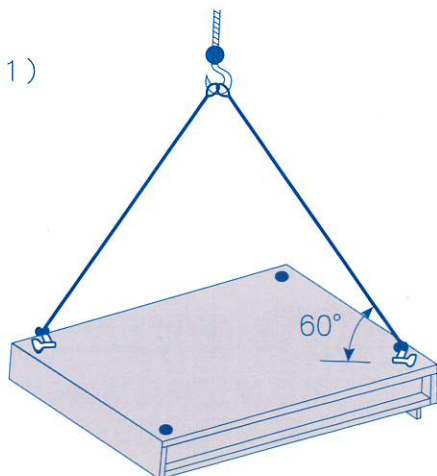

(図-2)

