

SHシリーズ ユニフック

まだ、外れ止めが付いてないフアンドリーフックを御使いですか？

**UNI-HOOK
SAFETY-HOOK (SH型)**
(特許第3203133号)

安全+第一

新製品



▲
ベルトスリングの多重掛けに、SH-5型(5.0t)
一枚3トン以上の敷鉄板にも対応できる強力タイプ。



▲
コンテナバックの最適
SH-1型(1.25t)



▲
敷鉄板移動作業に
SH-2型(2.5t)



▲
SH型は、ストッパーが開いた状態を維持する
のでフックを外す作業が容易に出来ます。

名 称	SH-1	SH-2	SH-5
耐荷重	1.25t	2.5t	5.0t

用途に応じた3タイプがあります。

取扱い店

製造元

KWS
KUSUNOKI SHOKAI

株式会社 楠 商 会


〒130-0021 東京都墨田区緑 4-15-6
TEL.03-3633-6664 FAX.03-3633-6660

『SHシリーズ』は、敷鉄板の敷設作業をはじめ、地盤改良材や肥料など輸送用大型袋であるコンテナバックの太いロープの多重掛けに最適なファンドリータイプのストッパー付き安全フックで幅広い作業に使用できます。

●特長

1. ストッパーは、開口状態でロックするので吊り荷の掛脱時が容易です。
2. ストッパーが上方へスライドして開口するのでフック内部が広く使えます。

●仕様

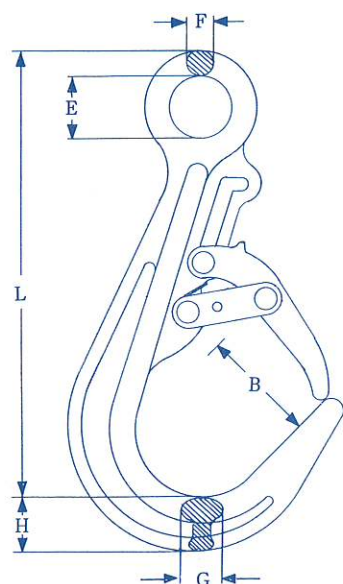


名 称		SH-1	SH-2	
耐 荷 重		1.25t	2.5t	
製品重量		1.2kg	2.1kg	
主 要 寸 法	L	214mm	252mm	
	B	50mm	65mm	
	E	30mm	36mm	
	F	13mm	16mm	
	G	21mm	30mm	
	H	26mm	31mm	

※ 仕様は予告なく変更されることがあります。

●操作方法

1. ストッパーの下部を持ち、内側へ移動させる。(図-1)
2. ストッパーを最後まで引き上げるとロックされます。(図-2)
3. ストッパーのロックを解除するには、ストッパー上部 図-2の矢印部分を押しとロックが解除されストッパーが作動します。

(図-2)

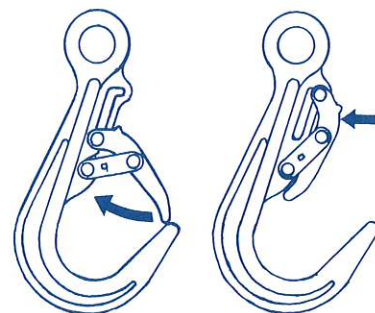

(図-1)


(図-2)

●注意事項の一部

1. ストッパーが、内側へ開動したロック状態での吊り上げ作業はしないでください。
2. 敷鉄板の端からフックを掛ける穴の距離は、型式別で下記の寸法を守ってください。

SH-1型 50ミリ以下

SH-2型



上記の指定寸法以上で使用すると敷鉄板を吊り上げ時、敷鉄板の端がストッパーに当たって作動しない状態になる場合があります。

また、ストッパー部の変形、破損、作動不良の原因になりますので絶対に使用しないでください。

3. 詳細な使用上の注意は、取扱説明書をお読みください。

●製品には、製造番号が打刻され保証書、取扱説明書をお付けしております。