

敷鉄板吊具 ユニフック

UNI-HOOK UH-3B型

US. PAT 5340181
特許第2833679号



労力削減

安全+第一




▲ロッドを反転後、抜取り用ロックを操作する。

人の力でフックを抜取る時代は終わりました。
抜取り装置（プルマチック）の採用でクレーン等で巻上げれば鉄板の穴からフックが抜取れます。



▲作業員がフックから3m以上離れたら、地切りの要領でゆっくり巻上げてください。

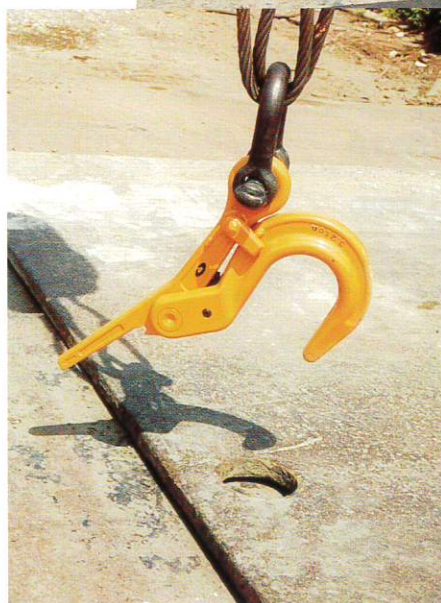

◀抜取り用ロックを使用後は、必ずロッド側へ収納してから鉄板吊上げ作業をしてください。

取扱い店

KWS
KUSUNOKI SHOKAI

株式会社 楠 商 会

〒130-0021 東京都墨田区緑4-15-6

TEL.03-3633-6664 FAX.03-3633-6660

TEL & FAX 03-3648-3372



『**ユニフックBタイプ**』は、敷鉄板移動作業に使われるフックです。従来のハズレ止め付きフックは取扱いが煩わしいという現場の意見に答え、クレーン等の巻上げ動力を利用してフック部を鉄板等の穴から抜取る装置（プルマチック）が開発され、操作性が飛躍的に改善された画期的な安全フックが誕生しました。

● 特 長

1. **ユニフックBタイプ**は抜取り装置（プルマチック）を備えた安全フックです。
2. クレーン等の巻上げ動力を利用して鉄板等の穴からフック部を抜取ります。
3. **ユニフックBタイプ**は敷鉄板移動作業時の作業者の労力を大幅に軽減します。
4. フック部が地面と鉄板、あるいは鉄板同士の間に挟まっても抜取れます。
5. **ユニフックBタイプ**は3トンクラスのフックで最も堅固な造りです。
6. 抜取り装置（プルマチック）でハズレ止め付きフック随一の操作性を実現しました。

● 仕 様

名 称		UH-3B
耐 荷 重		3.2 t
製 品 重 量		3.7kg
主 要 寸 法	L	349mm
	B	72mm
	E	32mm
	F	18mm
	G	32mm
	H	34mm

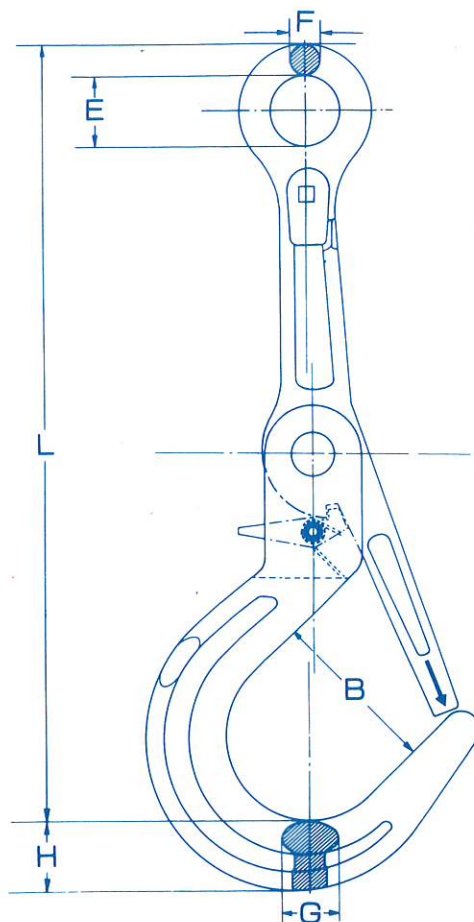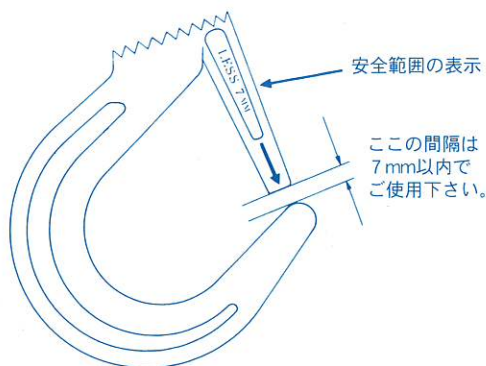

- 製品には製造番号が打刻され保証書をお付けしております。
- 取扱い説明書を読んでからお使いください。

点検方法：たばこの直径は7.5mmです。たばこが通るようになったら使わないでください。

注意事項：パイプロ作業やオーガースクリーュー・ヤットコ等の引抜き作業には使わないでください。フック内側からハズレ止めを無理に押し開けるような吊荷は避けてください。