

KUSのタッチシヤックル

実願 第8711号


従来の割ピン・ナットの使用を排し、常時ピンに取りつけられたスプリング性の脱落防止装置を使用することにより、高所での作業が安全に出来るようになりました

特長

- ダブルロック式
(ネジ部・タッチスプリング)
- 完全に遊び戻りがない
- 脱着が手で簡単に操作できる。
- タッチスプリングはステンレス材
本体は亜鉛メッキ仕上の為、サビが発生しない。

用途

- 高所作業関係
建築現場・ゴンドラ作業
ノリ面作業、エントツ工事
高圧線作業等
- 輸送関係
トラック輸送
自動車けん引作業
ヘリコプター輸送
- 各種吊具関係

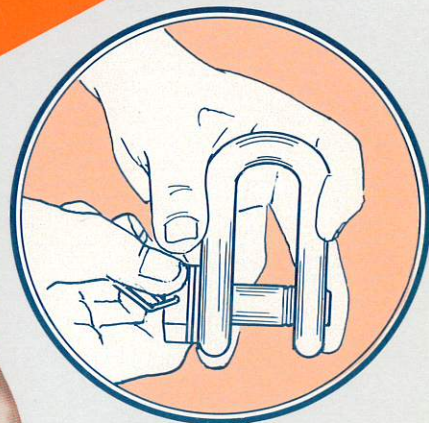

正しい使用法

ボルトを手で持って回す。



棒などを差し込んで回さないでください。

■寸法表

呼称	B	d ₃	L ₁	d ₂	t
12	20	15	48	M14	12
14	24	17	56	M16	14
16	26	19	64	M18	16
18	29	21	72	M20	18

